



## 混凝土結構物鑽孔(插筋)

適用於混凝土結構物的鑽孔(插筋)作業。

### 1. 施工流程

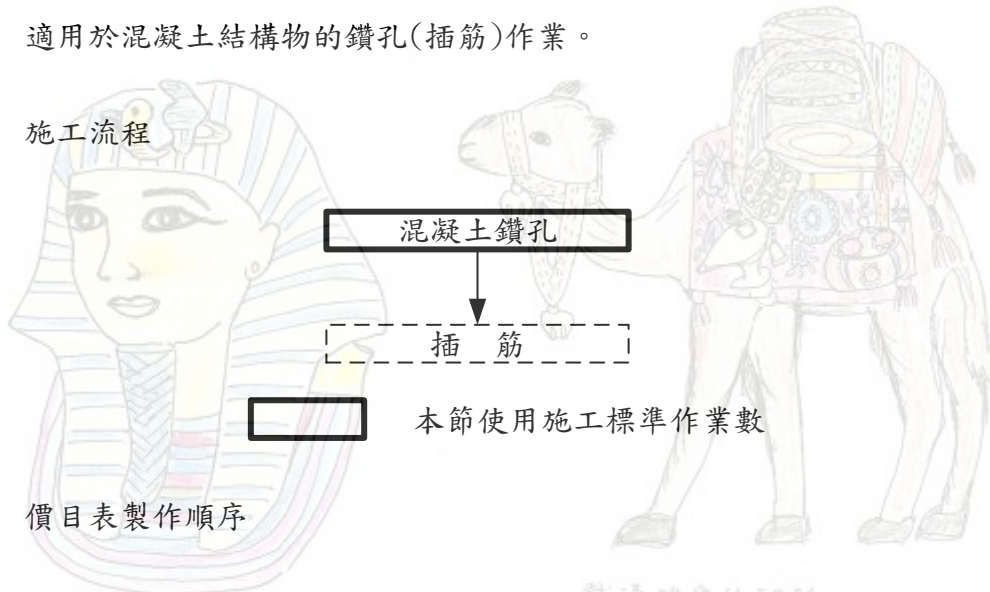

### 2. 價目表製作順序

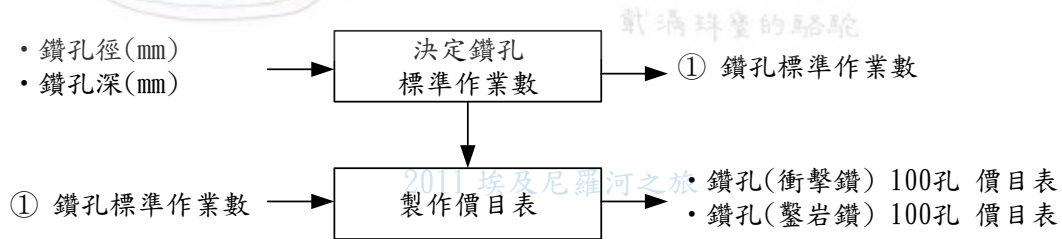

### 3. 施工標準作業數

#### 1) 鑽孔標準作業數

鑽孔機名			衝擊鑽 (38mm)	鑿岩機 (手提 15kg)		
適用鑽孔徑(mm)			10~30 未滿	30~60 未滿		
適用鑽孔深(mm)			100~200 未滿	100~200 未滿	200~400 未滿	400~600 未滿
名稱	規格	單位				
指導員		人	0.3	0.2	0.3	0.5
特殊作業員		人	1.2	1.5	3.1	5.1
普通作業員		人	0.4	0.4	0.8	1.4
鑿岩機	手提 15kg 級	日	-	1.0	2.1	3.4
發動發電機	2kVA	日	1.7	-	-	-
空壓機	可搬式 3.5~ 3.7m <sup>3</sup> /分	日	-	1.0	2.1	3.4
雜費		%	24	4	4	4

- 註 1. 手提鑽孔機的誰料為鑽頭、錘鑽折舊費  
 2. 鑿岩機的雜費是鑽頭折舊費  
 3. 必要鷹架時，另行計價。

2) 價目表

(1) 鑽孔(衝擊鑽) 100 孔

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
指導員		人	0.3	
特殊作業員		人	1.2	
普通作業員		人	0.4	
發動發電機	2kVA	日	1.7	
雜費		%	24	

(2) 鑽孔(鑿岩機) 100 孔

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
指導員	2011 埃及尼羅河之旅	人		
特殊作業員		人		
普通作業員		人		
鑿岩機	手提 15kg 級	日		
空壓機	可搬式 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日		
雜費		%	4	



載滿珠寶的駱駝



回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



回港灣工程估價

阿拉丁神燈