


內埋工防砂接縫板



摘自：<http://nihon-report.sakura.ne.jp/service.html>

1. 價目表製作順序

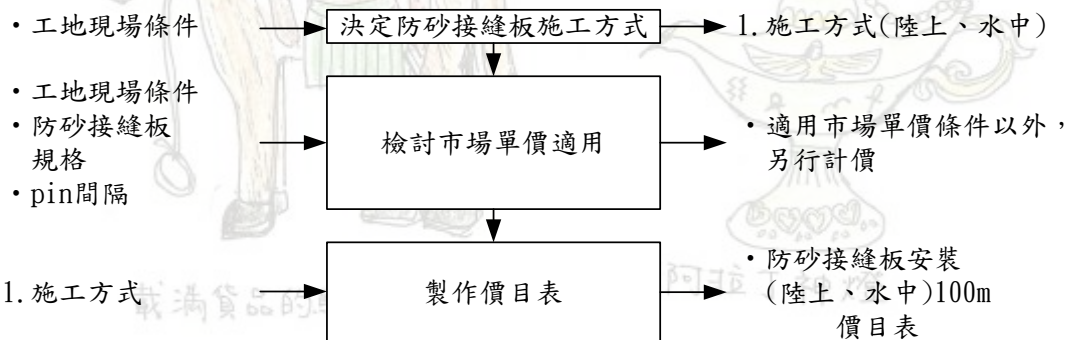

2. 水中與陸上工程區分

3. 施工方式

1) 陸上安裝

防砂接縫板安裝依人工。

2) 水中安裝

防砂接縫板安裝依潛水夫船。

4. 施工標準作業數

防砂接縫板安裝(陸上、水中) 100m 價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			陸上	水中	
防砂接縫板	t=5~6mm	m	103		含加成
鋼板	T=6mm, b=65mm	kg	660		
防砂接縫板安裝		m	100	100	市場單價

註 1. 防砂接縫板規格以 b=1000mm 為標準。

2. 本施工標準作業數適用於單層，雙層時計價必要材料數量(含加成)。



載滿貨品的驢子

回港灣工程施工 回港灣工程估價



阿拉丁神燈