



埋填工

埋填工如下圖，可分成內埋工及背填工等2種。

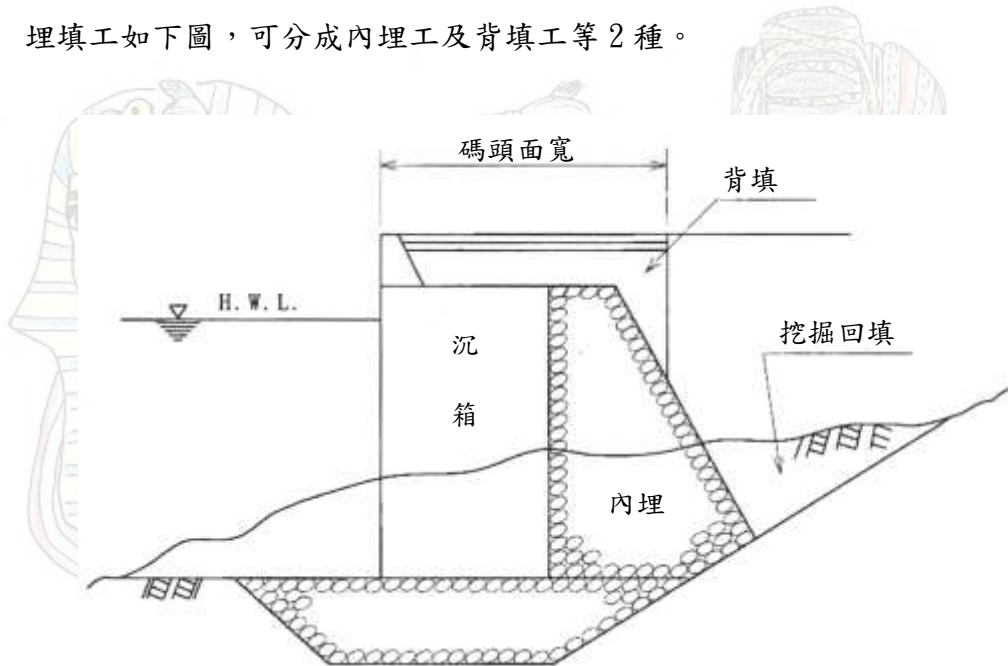


內埋工分成內埋材及防淘材等2種。如下圖，堤體本體設置後，在其背後埋埋石材(灰色部分)，以期緩和作用土壓稱為「內埋材」。

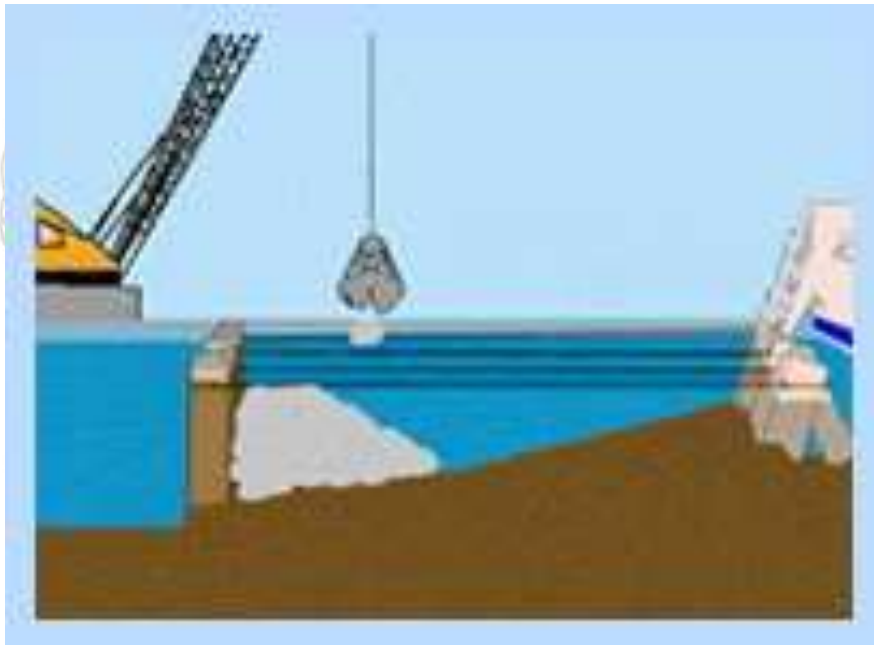

摘自:http://www.pa.thr.mlit.go.jp/aomori/office/o5_ganpeki.html

如下圖，防止淘刷為目的者稱為「防淘材」。

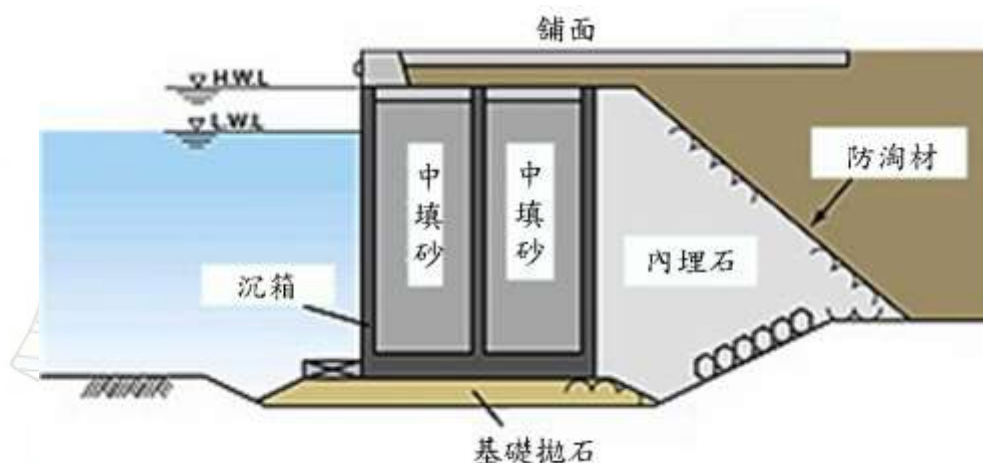

摘自:<http://www.umeshunkyo.or.jp/108/prom/220/page.html>

內埋石作業(灰色部分)完成後，如下圖，繼續進行背填作業(咖啡色部分)，並作為該設施的一部份，例如鋪面後作為岸肩(碼頭面)。



摘自:http://www.pa.thr.mlit.go.jp/aomori/office/o5_ganpeki.html

參考網址 載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

1. 「工事現場発」生物多样性プロジェクト 中日本ブロック
2. 港灣工程實況記錄