


# 袋裝混凝土工

適用於港灣結構物基礎工，經常與基礎拋石或水中混凝土併用的袋裝混凝土施工。

## 1. 價目表


種別	細別	估價要素	
袋裝混凝土工	袋裝混凝土	袋裝混凝土設置	袋裝混凝土 10m <sup>3</sup>

## 2. 施工流程

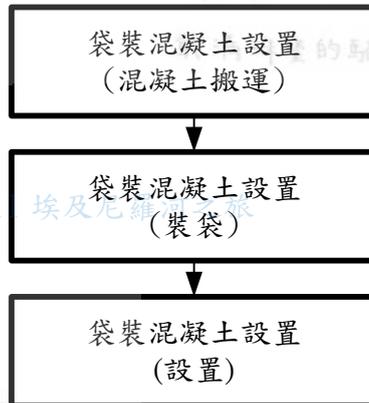

是本項標準施工作業日數部分

## 3. 價目表製作順序

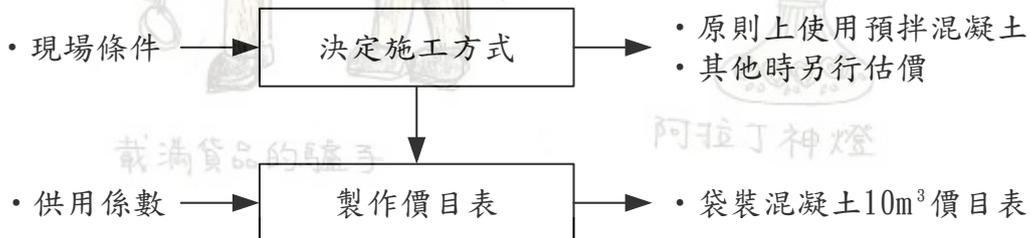

#### 4. 施工方式

袋裝混凝土原則上使用預拌混凝土，施工利用起重駁船。

#### 5. 施工標準作業數

袋裝混凝土 10m<sup>3</sup> 價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
預拌混凝土		m <sup>3</sup>	10.2	含加成
麻袋		個	300	
起重駁船運轉	35~40 噸吊	日	1.5	運轉 6 小時/勤務 8 小時
拖船 運轉	鋼 D300PS 型	日	1.5	運轉 6 小時/勤務 8 小時
潛水夫船運轉	D180PS 型 3~5 噸	日	4	勤務 8 小時
普通作業員		人	6	
雜費				

註：預拌混凝土不屬雜費

### 2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程施工 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈