

上部混凝土工打設方法選定


1. 陸上混凝土打設

混凝土打設有下列 3 種方法，考量工地現場條件選定。

施工區分		工地現場條件	備註
直接打設	拌合車	<ul style="list-style-type: none"> 拌合車可否搬入打設現場 打設高度(原則 1.5m 以下) 	考量條件決定
間接打設	幫浦車 起重機	<ul style="list-style-type: none"> 直接打設困難時 	

2. 海上混凝土打設

1) 施工方法選定順序

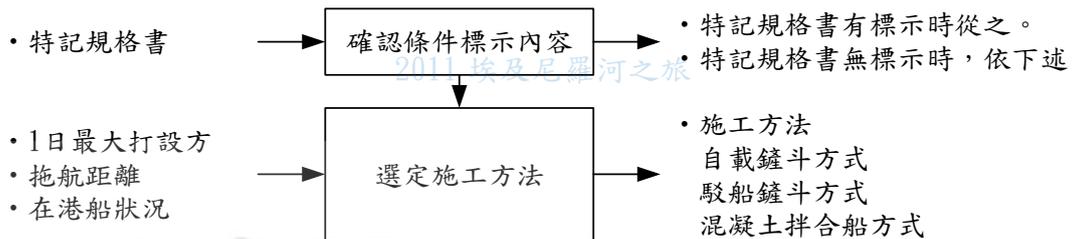

2) 施工方法適用範圍

施工方法適用範圍以下述為標準。

① 自載鏟斗方式


適用於拖航距離 2.0km 以下，1 日最大打設方 52m^3 以下及拖航距離 1.4km 以下，1 日最大打設方 78m^3 以下。

② 駁船鏟斗方式

適用於拖航距離 2.0km 以下，1 日最大打設方 52m^3 以下，無適當自載鏟斗方式者。

③ 混凝土拌合船方式

適用於無適當自載鏟斗方式及駁船鏟斗方式者。

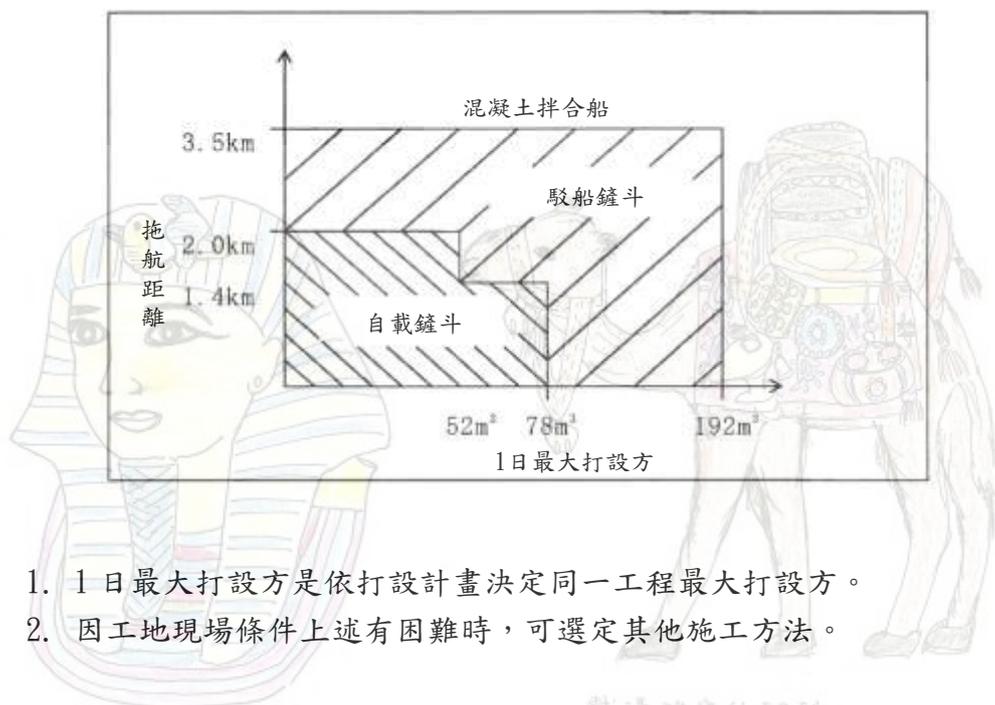

- 註 1. 1日最大打設方是依打設計畫決定同一工程最大打設方。
 2. 因工地現場條件上述有困難時，可選定其他施工方法。

載滿珠寶的駱駝

回港灣工程施工 回港灣工程估價

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈