


使用極限狀態安全性檢討

使用極限狀態檢討設計外力作用於結構物時，檢討構材發生的彎曲龜裂程度是否在設定容許範圍內、不會影響結構物耐久性，必要時亦可檢討剪斷龜裂。

防波堤設計用波高值採用設計耐用期限中，超過某波高的波發生 1 萬次以上者，其推算流程請參考設計波。檢討使用極限狀態安全性流程如下圖。

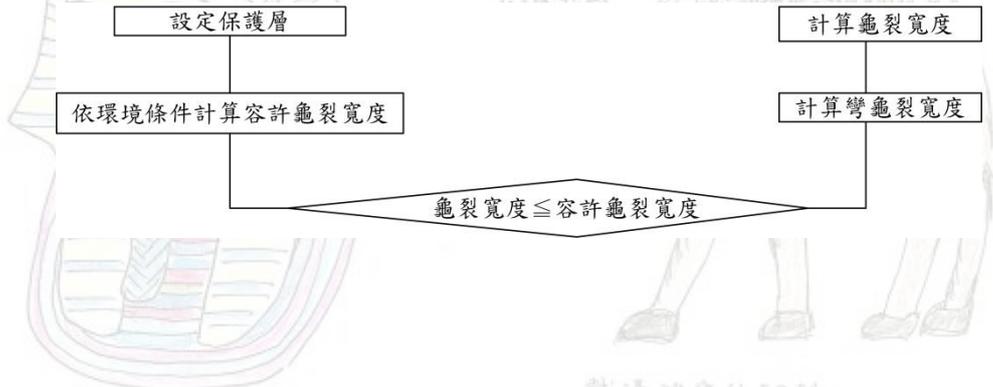

回防波堤用沉箱設計 回極限狀態設計法基本概念

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈