


端進法安放(end process method)

本法設備簡單，施工容易，在已完成的堤端上預置推土機或載滿石料傾卸車4台，繫扣沉箱穩定鋼索，以穩定沉箱向岸方向。當沉箱拖抵指定位置，繫上穩定鋼索，開始第1次進水入箱。推土機或傾卸車兩台牽引鋼索，控制沉箱前後移動，推土機或傾卸車兩台牽引經由滑車，控制沉箱左右移動。沉箱逐漸接近已安放沉箱，法線偏差不多時，第2次進水。箱底距基礎面50公分時，停止進水，調整位置，各方向皆接近要求後，實施第3次進水，使沉箱沉放於預定位置上。沉箱安放後，發現偏差在容許限度以外，可以抽水，使沉箱處於半浮狀態，再校正。

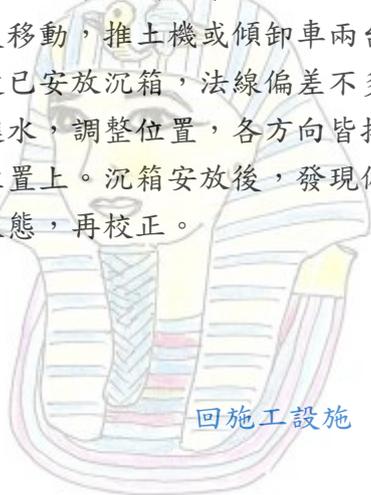

回施工設施

回分類索引

回海洋工作站

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈