


## 升降台下水法(lifting platform launching)

升降台下水法為將預定下水之沉箱拖至設置於深水處之巨型升降台，升降台板下沉，直至沉箱浮起後停止，將沉箱拖出升降台完成沉箱下水作業。岸上部份，如滑道下水法，惟其滑道無坡降為水平。升降台設於有足夠水深使沉箱下水可以浮起，升降台與岸邊以棧橋連接，製作場、棧橋及升降台間以軌道串聯，沉箱製作達預定高度，沿軌道以絞車拖曳至升降台，下降升降台板，沉箱緩隨升降台板而下，沉箱浮起後，以拖船將沉箱拖出升降台，完成沉箱下水作業。

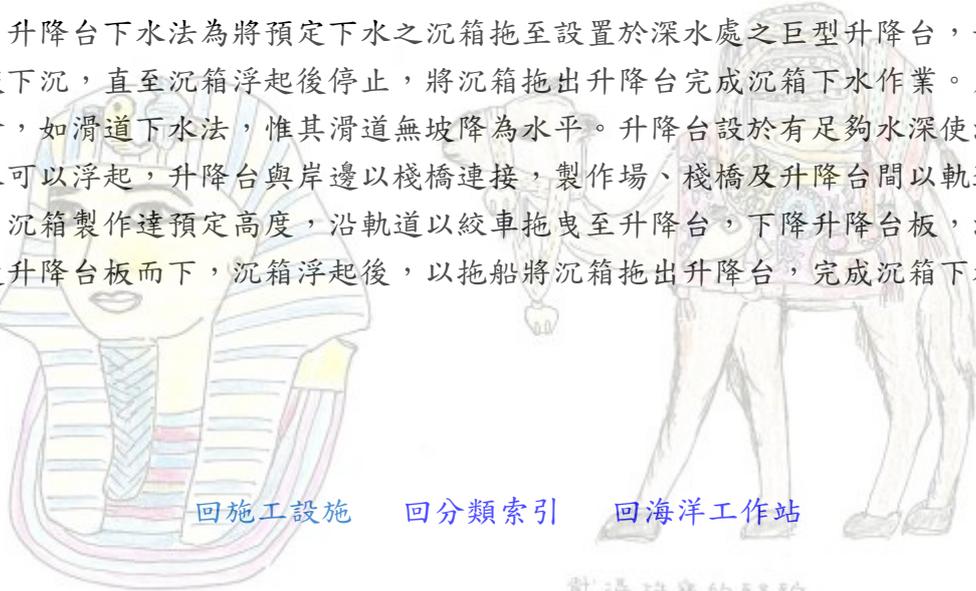

回施工設施

回分類索引

回海洋工作站

載滿珠寶的駱駝

## 2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈