

防波堤興建計畫效益估算

防波堤興建計畫有下列各種效益，合計可發揮機能的效益，即可計測效益。

- ① 繫泊設施發揮機能致使運送成本、移動成本削減

依需求推估所述需求，計測效益。效益計測方法依各站場興建計畫內新案站場興建時效益計測方法。

- ② 增加水域利用機會

依需求推估所述需求，計測效益。考量環境影響的防波堤興建，創出水產資源的生育環境時，將增加的水產資源增加量進行貨幣換算計測效益。

- ③ 減少海難



依避難港興建計畫所述效益計測方法，計測小型船舶避泊水域確保致使效益。

- ④ 免除海岸及背後地淹水災害

依海岸事業成本效益分析所述效益計測方法，計測效益防波堤興建與海嘯防護護岸興建同時實施時，防波堤效果評估河只針對防波堤防護機能計測效益。

- ⑤ 縮減航道、泊地維護浚渫費

依需求推估所述需求，計測效益。將維護浚渫土減少量乘以浚渫相關費用單價計算效益。

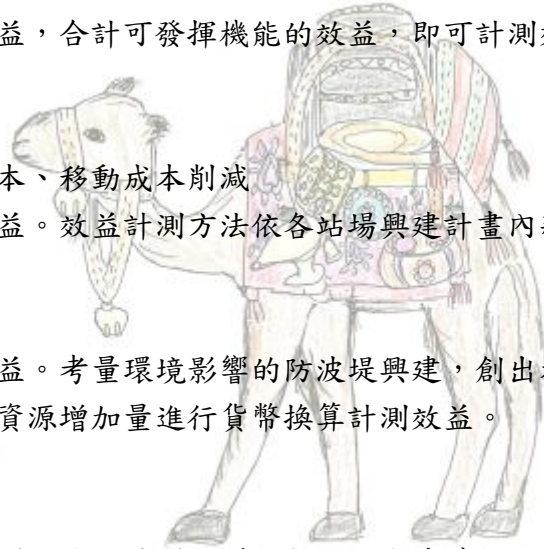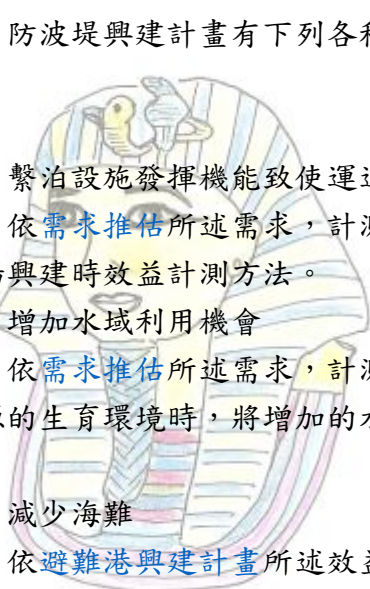

載滿珠寶的駱駝



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈