

被覆石整平施工方式

被覆石整平施工方式如下。

1) 水中整平


被覆石水中整平依潛水夫船。對不適用潛水夫船絞車進行整平作業區域，可使用起重機類(履帶式起重機或起重駁船+拖船)，另行計價。

2) 陸上整平


被覆石陸上整平以鏟斗(或起重駁船 + 拖船)及石工等組合為原則。

3) 被覆石整平區分

(1)防波堤(參考圖)

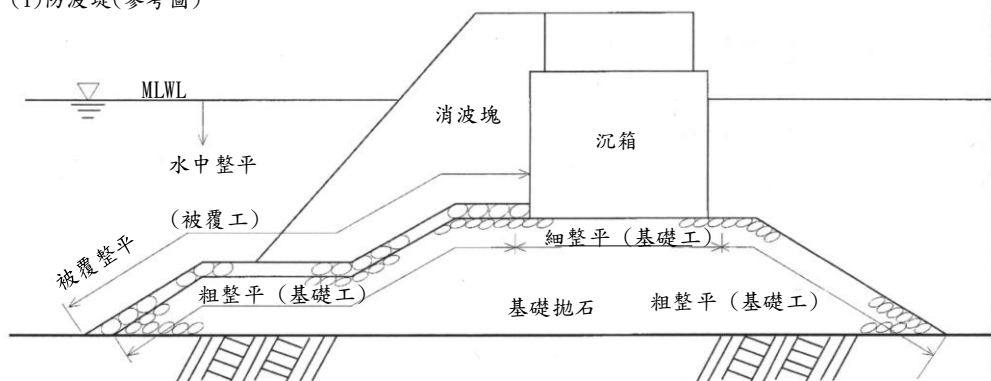

(2)重力式繫船碼頭(參考圖)

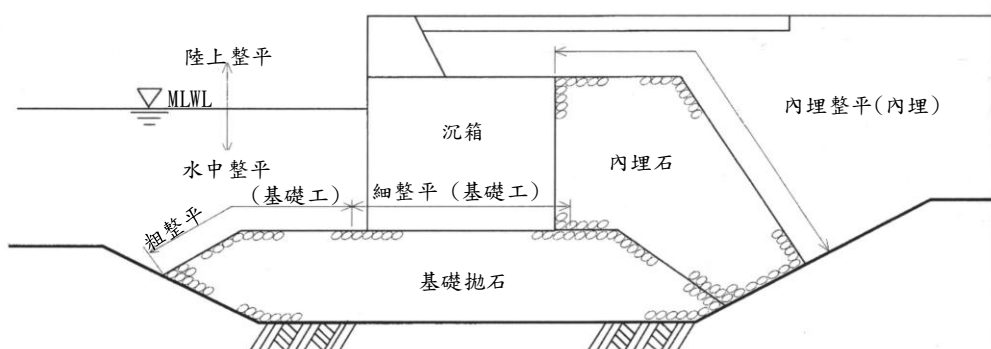

整平區分	整平精度	水中整平	陸上整平	備註
被覆整平	±10cm	○	-	
	±30cm	○	○	
	±30cm	○	○	

註：容許範圍+0~-20cm 時的粗整平能力，適用粗整平±10cm 能力