


滑動式閘門(rolling gate)

架外加鋼板封閉矩形箱狀門，可沿門縱軸方向在滑動軌道或滾筒上平推移動，又稱平推門。在閘頭一側設置門槽，門開放時可收納入內。進出水口沿兩側閘牆設置，操作時間內水流較為穩定，優點為高水位在上游或下游面均可，進水與放水時不必等到水面等高。開門時門身縮入門槽內，不虞船隻撞壞。缺點為結構巨大，輪軌易磨損修理不易，建造費與維護費高，啟閉時因摩擦及水阻力產生力矩，使門扇振動容易損壞。



2011 埃及尼羅河之旅

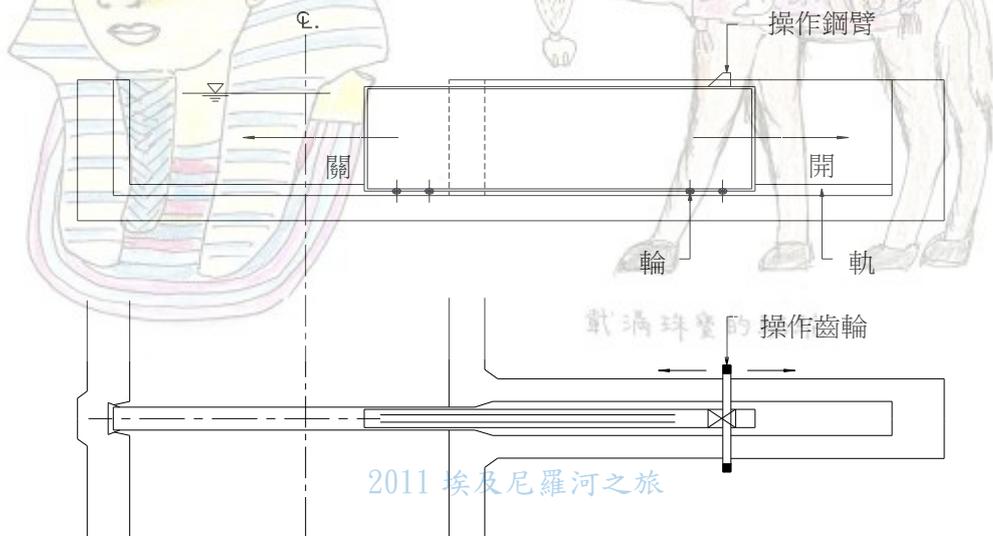

載滿貨品的馱子

[回航海設施](#)

[回分類索引](#)

[回海洋工作站](#)



阿拉丁神燈