


## 漁港道路附帶設施

臨港道路必須橫斷航道或泊地時，通常需利用橋樑，此時應確保航道或泊地必要的淨高。設計橋樑淨高時，必須考慮通過船舶的最大高度、首尾吃水差、潮汐、浪高等因素。照明設施、路標等應依相關法令設置。



回漁港規劃

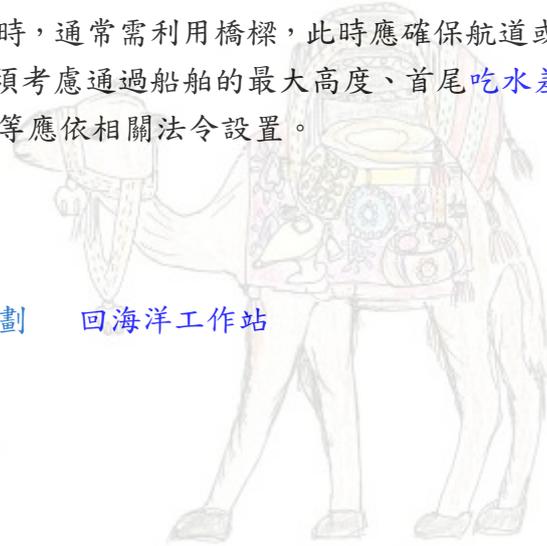

回海洋工作站

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈